


DESCRIZIONE: **Calibri a corsoio digitali**

CODICE: **H 4168 1150**


Calibri Digimatic AOS per misure rapide e accurate :

- Dotati del nuovo encoder ad induzione AOS (Advance Onsite Sensor) già presente sui calibri impermeabili al top della gamma
- Grazie all'adozione dell'encoder ad induzione elettromagnetica ABS, questi calibri non risentono della presenza di oli o acqua (eccetto campo 300 mm) sulla superficie della scala.
- Il sistema ABS (ABSOLUTE) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- La finitura di alta qualità delle superfici di scorrimento genera uno scorrimento morbido e accurato
- Altezza caratteri 9 mm per una facile lettura.
- Batteria a lunga durata.

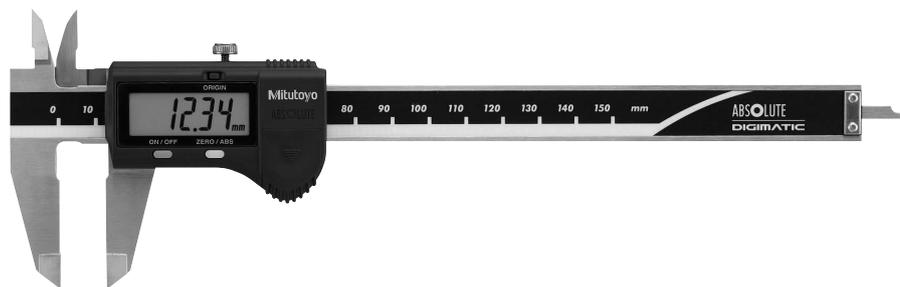

Specifiche

Accuratezza	≤ 200 mm : ±0,02 mm > 200 mm : ±0,03 mm (escluso errore di quantizzazione)
Max. velocità di risposta	Illimitata
Risoluzione	0,01 mm
Durata batteria	circa 18000 ore
Display	LCD, altezza caratteri 9 mm
Dotazioni	Fornito completo di astuccio e 1 batteria

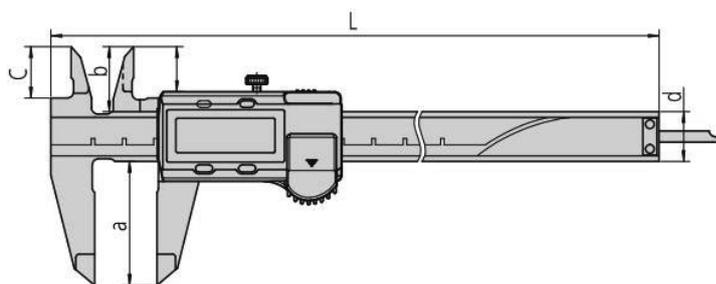

Senza rullo di regolazione fine

Campo mm	Asta di profondità	Uscita dati	L mm	a mm	b mm	c mm	d mm	Massa
0-150	Piatta	no	233	40	21	16,5	16	164