SAFETYNET 15

Rete per delimitazione cantieri

SAFETYNET è una rete estrusa 100% in PE che, grazie alla sua particolare struttura, consente di avere un giusto compromesso di peso, alta resistenza ed ottima visibilità.

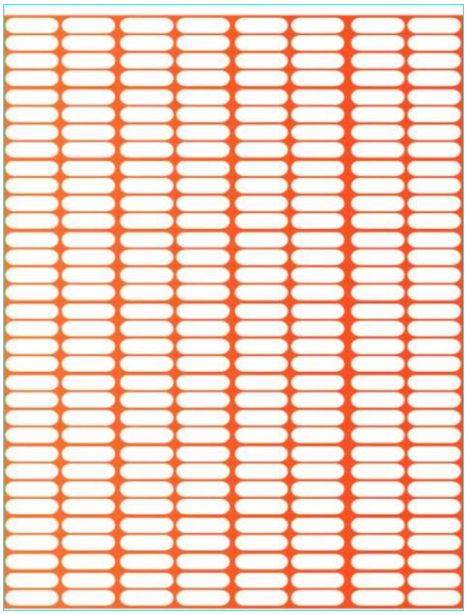

Può essere fornita con nastro rifrangente termofissato per una maggior visibilità (SAFETYNET R) o con nastro personalizzato a richiesta (SAFETYNET N). SAFETYNET è la soluzione ideale per la recinzione di cantieri e aree interessate da lavori. È stabilizzata contro l'azione dei raggi UV, insensibile alla luce solare e alle intemperie, non scolorisce nel tempo e resiste all'attacco di batteri, muffe, ruggine e normali agenti chimici.

CARATTERISTICHE TECNICHE	NOTE	UNITA'	VALORE	TOLLERANZE
Polimero			PE	
Struttura rete			Quadrangolare	
Stabilizzata U.V.	2		Sì	
Colore			Arancione	
Peso unitario	5	g/m^2	150	±5%
Dimensioni maglie (MDxTD)	1 - 3 - 4	mm	60x35	
Larghezza rete	1	m	1,0-1,2-1,5-1,8-2,0	-2%/+3%
Lunghezza rotolo	1	m	50	-2%/+3%
Resistenza a trazione MD/TD	6	kN/m	4,5/5,0	±10%
Allungamento a rottura MD/TD	1 - 6	%	200/100	

NOTE:

1 Valore nominale

2 La durata dipende dall'effettivo irraggiamento UV. L'uso di prodotti chimici, pesticidi, fungicidi contenenti sali metallici, alogeni, sostanze acide e solfati, può influenzare e ridurre la durata del prodotto e invalidare la garanzia

3 MD=direzione macchina (longitudinale) - TD=Direzione trasversale

4 La dimensione delle maglie può variare a seconda della larghezza della rete.

5 Metodo di prova: ISO 9864

6 Metodo di prova: ISO 10319