

Tipo in gommaschiuma dura colore grigio a cellula chiusa

Ideale per la lisciatura dell'intonaco

Esecuzione con impugnatura e supporto in resina sintetica resistente agli urti

Lunghezza	mm	215	235
Codice		B 4100 1215	B 4100 1235
B 4100/1	Cad. €		
Larghezza	mm	130	100

Esecuzione con impugnatura in legno

Con supporto in alluminio

Lunghezza	mm	220	240
Codice		B 4100 3220	B 4100 3240
B 4100/3	Cad. €		
Larghezza	mm	140	100


Esecuzione a cellula aperta

Lunghezza	mm	220
Codice		B 4100 5220
B 4100/5	Cad. €	
Larghezza	mm	140

Esecuzione angolare a cellula fine

Ideale per la lisciatura dell'intonaco negli angoli interni

Lunghezza	mm	350
Codice		B 4101 1350
B 4101/1	Cad. €	
Larghezza	mm	50

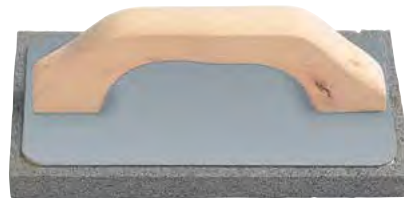

Esecuzione angolare



Tipo in gomma rigida colore blu

Impugnatura e supporto in resina sintetica resistente agli urti

Ideale per la stuccatura

Lunghezza	mm	250
Codice		B 4102 1250
B 4102/1	Cad. €	
Larghezza	mm	110



Frattoni in poliuretano

Interamente in poliuretano espanso

Estremamente robusti, con manico e base costruiti in un unico pezzo

Ideali per ottenere un'ottima finitura delle pareti

Larghezza	mm	300
Codice		B 4102 5300
B 4102/5	Cad. €	
Lunghezza	mm	400



Frattoni in legno

Interamente in legno selezionato di alta qualità

Larghezza	mm	140
Codice		B 4102 8140
B 4102/8	Cad. €	
Lunghezza	mm	420



Frattoni in plastica

Ideali per ottenere un'ottima finitura delle superfici

Tipo rettangolare

Estremamente robusti, con manico e base costruiti in unico pezzo e saldati a ultrasuoni

B 4104/1 - Dimensioni 440x140 mm - Colore grigio

B 4104/2 - Dimensioni 420x300 mm - Colore grigio - Qualità EXTRA

Codice B 4104 1000	B 4104/1	Cad. €		1
Codice B 4104 2000	B 4104/2	Cad. €		1



B 4104/2

Tipo con base a punta

Estremamente robusto, con manico in legno

Dimensioni 280x180 mm - Colore nero

Codice B 4104 5000	B 4104/5	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	--	---

