

Scovoli


Tipo con setole in nylon ricoperte con abrasivo al carburo di silicio

Anima in filo zincato ritorto a spirale

Adatti per lavorazioni di fori e per finitura di metalli non ferrosi, ghisa e materiali sintetici
 Impiego manuale o con smerigliatrici e trapani elettrici, velocità massima 1000 giri/min

D 4005/1 - Con grana abrasiva 80 - 12 pz.

D 4005/2 - Con grana abrasiva 120 - 12 pz.

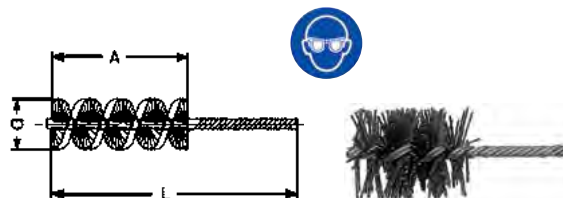


Diametro D	mm	6	8	10	13	16	19	22	25	32	38	50
Codice	D 4005	—	—	1010	1013	1016	1019	1022	1025	1032	—	—
D 4005/1	Cad. €	—	—								—	—
Codice	D 4005	2006	2008	2010	2013	2016	2019	2022	2025	2032	2038	2050
D 4005/2	Cad. €											
Lunghezza A x L	mm	50x125	50x125	50x125	50x125	50x125	65x125	65x125	65x125	65x125	65x125	65x125
Gambo Ø ca.	mm	3	3	4	4	5	5	5,5	5,5	6	6	6

Tipo con setole in nylon ricoperte con abrasivo all'ossido di alluminio

Adatte per la sbavatura di fori passanti, fori per O-ring e componenti cilindrici

Con anima in filo zincato ritorto a spirale - 12 pz.

Diametro D	mm	4,2	6,6
Codice	D 4005	5042	5066
D 4005/5	Cad. €		
Gambo Ø ca.	mm	2,2	3



Altri diametri e grane disponibili a richiesta

D
3

osborn Scovoli per levigatura - Honing

Tipo flessibile, autocentrante rivestito con sfere in carburo di silicio

Per smussatura, levigatura e finitura di bordi e fori

Particolarmente indicate per ottenere superfici uniformemente rettificate

Impiego con macchine CNC e manuali

Il diametro D è riferito allo scovolo. Per la lavorazione del foro è necessario un diametro maggiore di 1 mm

Velocità max. 700 giri/min

Tempo max. di contatto con la superficie da lavorare 20-40 sec.

Lubrificare prima dell'utilizzo, con olio adatto alla levigatura

Lunghezza totale 200 mm


D 4006 - Grana 120

D 4006/1 - Grana 180

Diametro D	mm	9	10	11	12	13	15,5	18	20
Codice	D 4006	0009	0010	0011	0012	0013	0015	0018	0020
D 4006	Cad. €								
Codice	D 4006	1009	1010	1011	1012	1013	1015	1018	1020
D 4006/1	Cad. €								
Lunghezza A x L	mm	50x200	50x200	60x200	60x200	60x200	60x200	60x200	60x200
Gambo Ø ca.	mm	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	4,6	4,6
Diametro D	mm	22	25	27	28	30	32	35	38
Codice	D 4006	0022	0025	0027	0028	0030	0032	0035	0038
D 4006	Cad. €								
Codice	D 4006	1022	1025	1027	1028	1030	1032	1035	1038
D 4006/1	Cad. €								
Lunghezza A x L	mm	70x200	70x200	70x200	70x200	70x200	70x200	70x200	70x200
Gambo Ø ca.	mm	4,6	4,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,7	5,7
Diametro D	mm	41	45	48	51	54	57	60	64
Codice	D 4006	0041	0045	0048	0051	0054	0057	0060	0064
D 4006	Cad. €								
Codice	D 4006	1041	1045	1048	1051	1054	1057	1060	1064
D 4006/1	Cad. €								
Lunghezza A x L	mm	70x200	70x200	70x200	70x200	70x200	70x200	70x200	70x200
Gambo Ø ca.	mm	5,7	5,7	5,7	6,5	6,5	6,5	7,3	7,3



Per finiture interne

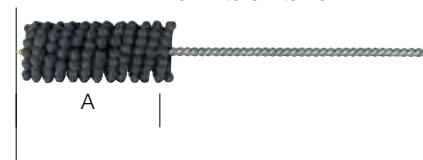

Particolare del rivestimento del filo

