

Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. su quasi tutti i materiali - Massima resa fino alla fine - Nessuna usura precoce nella zona periferica
 Foro Ø 22,23 mm - Per velocità periferica 80 m/s

Il Ø 115 mm viene venduto in confezione indivisibile da 10 pz.







Serie V4Master - iQSerie - Per elevate prestazioni

Ideale per **lavorazioni in su acciaio inossidabile, costruzioni in acciaio, cantieri navali**, per la rimozione di cordoni di saldatura, arrotondare spigoli vivi e il trattamento di tagli termici
 Applicazione delle lamelle sul supporto con **angolazione ridotta** per ridurre le vibrazioni, garantire una maggiore precisione con un elevato rendimento durante l'utilizzo e consumo del materiale abrasivo fino al supporto

Con platorello (supporto) in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro

Diametro 115 mm - Velocità di rotazione 13300 giri/min

| Grana | 40 | 60 |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| Codice | D 9685 7040 | D 9685 7060 |
| D 9685/7 | Cad. € | |

| Campi di applicazione | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile | Acciaio | Alluminio | Ghisa | Titanio | Plastica |
|  |  |  |  |  |  |



Serie SLTflex - iQSerie - Per elevate prestazioni

Ideale per **lavorazioni in posti di difficile accesso come angoli e bordi tramite lamelle estremamente flessibili** (l'effetto è visibile solo durante la lavorazione), inoltre l'applicazione delle lamelle sul supporto con **angolazione ridotta** riduce le vibrazioni, garantisce una maggiore precisione con un elevato rendimento durante l'utilizzo e il consumo del materiale abrasivo fino al supporto

Con platorello (supporto) in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro

Foro filettato M 14 in acciaio ramato per attacco diretto (non necessita di ghiera e dado di fissaggio)

D 9683/5 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 13300 giri/min

D 9683/6 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min

| Grana | 40* | 60* | 80 | 120 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Codice | D 9683 5040 | D 9683 5060 | D 9683 5080 | D 9683 5120 |
| D 9683/5 | Cad. € | | | |
| Codice | D 9683 6040 | D 9683 6060 | D 9683 6080 | D 9683 6120 |
| D 9683/6 | Cad. € | | | |

• Lamelle con superficie abrasiva attiva



Lamelle flessibili per lavorazione in angoli e bordi

Foro filettato M14



Esecuzione con grana ceramica autoriaffilante ad alta resistenza all'usura, per applicazioni su materiali di difficile lavorazione, ottone, bronzo, acciaio al cromo e nichel-cromo, leghe al nichel e al TiAlN

Platorello (supporto) in fibra di vetro - Adatti anche per il taglio a freddo

Diametro 115 mm - Velocità di rotazione 13300 giri/min

| Grana | 40 | 60 |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Codice | D 9683 5440 | D 9683 5460 |
| D 9683/54 | Cad. € | |



Mod. SLTsFLEX - iQSerie - Diametro 115 mm


Ideali per lavorazioni su angoli e bordi - Ridotto numero di vibrazioni

Massima precisione con elevato rendimento - Consumo del materiale abrasivo fino al supporto

Platorello (supporto) in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro

Foro filettato M 14 in acciaio ramato per attacco diretto (non necessita di ghiera e dado di fissaggio)

| Grana | 40 | 60 | 80 |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Codice | D 9683 5540 | D 9683 5560 | D 9683 5580 |
| D 9683/55 | Cad. € | | |

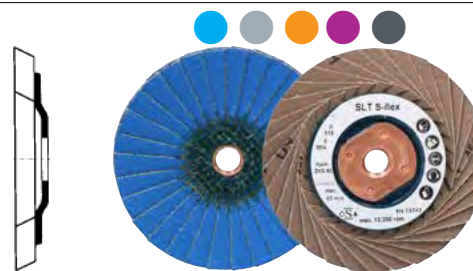


Mod. SLTR Control - Per elevate prestazioni

Ideali per maggior controllo e precisione durante le lavorazioni tramite la particolare forma del disco che permette la visualizzazione della zona lavorata

D 9685/8 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 13300 giri/min

D 9685/9 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min

| Grana | 40 | 60 | 80 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Codice | D 9685 8040 | D 9685 8060 | D 9685 8080 |
| D 9685/8 | Cad. € | | |
| Codice | D 9685 9040 | D 9685 9060 | D 9685 9080 |
| D 9685/9 | Cad. € | | |

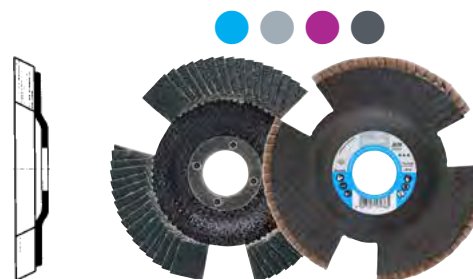

Mod. ASVT - In tessuto abrasivo di fibre sintetiche, resistenti all'acqua e ai solventi

Ideali per eliminare incrostazioni, ruggine, rigature, corrosioni, vernici, colle, cordoni di saldatura e per lisciare superfici in genere senza danneggiare il pezzo

Platorello (supporto) in vetroresina - Esecuzione piatta - Per velocità periferica 30 m/s

D 9689/7 - Diametro mm 115 - Velocità di rotazione max. 5300 giri/min

D 9689/8 - Diametro mm 125 - Velocità di rotazione max. 4900 giri/min

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|--|
| Codice D 9689 7000 | D 9689/7 | Cad. € |  10 |
| Codice D 9689 8000 | D 9689/8 | Cad. € |  10 |

