


BESSEY Serraggiunti universali

Interamente in acciaio con ganasce forgiate ed asta nervata

Ganascia superiore ed asta in unico profilato di acciaio con nervatura di forma speciale per sopportare elevate pressioni


Ganascia inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e piattello orientabile



Tipo con leva scorrevole

Pressione di serraggio max. 5500 N

Apertura utile	mm	160	200	250	300	400
Codice		L 6205 3160	L 6205 3200	L 6205 3250	L 6205 3300	L 6205 3400
L 6205/3	Cad. €					
Lungh. utile ganasce	mm	80	100	120	140	120
Sezione dell'asta L x ℓ	mm	17,5x6,8	22x8,5	24,5x9,5	28x11	28x11
Apertura utile	mm	500	600	800	1000	
Codice		L 6205 3500	L 6205 3600	L 6205 3800	L 6205 3990	
L 6205/3	Cad. €					
Lungh. utile ganasce	mm	120	120	120	120	
Sezione dell'asta L x ℓ	mm	28x11	28x11	28x11	28x11	

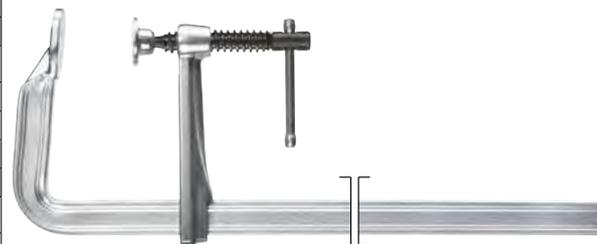

Tipo con leva scorrevole ed impugnatura bicomponente ribaltabile di 90°, ideale per lavorare comodamente in punti poco accessibili

Piastre di pressione sostituibili senza utensili

Pressione di serraggio max. 5000 N



Apertura utile	mm	250	300	400	600	500
Codice		L 6205 0250	L 6205 0300	L 6205 0400	L 6205 0600	L 6205 0500
L 6205/5						
Lungh. utile ganasce	mm	120	120	120	120	120
Sezione asta L x l	mm	24,5x9,5	24,5x9,5	24,5x9,5	24,5x9,5	24,5x9,5



Tipo con leva a bloccaggio rapido a cricchetto

Pressione di serraggio max. 8500 N

Leva di sbloccaggio a rilascio sicuro, rivestita in materiale plastico

Apertura utile	mm	120	160	200	250	300
Codice		L 6207 0120	L 6207 0160	L 6207 0200	L 6207 0250	L 6207 0300
L 6207	Cad. €					
Lungh. utile ganasce	mm	60	80	100	120	140
Sezione dell'asta L x ℓ	mm	15x6	17,5x6,8	22x8,5	24,5x9,5	28x11
Apertura utile	mm	400	500	600	800	1000
Codice		L 6207 0400	L 6207 0500	L 6207 0600	L 6207 0800	L 6207 0990
L 6207	Cad. €					
Lungh. utile ganasce	mm	120	120	120	120	120
Sezione dell'asta L x ℓ	mm	28x11	28x11	28x11	28x11	28x11



BESSEY Serraggiunti per lavori pesanti

Tipo interamente in acciaio con ganasce forgiate, asta nervata e leva scorrevole


Ganascia superiore ed asta in unico profilato di acciaio con nervatura di forma speciale per sopportare elevate pressioni

Ganascia inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e piattello orientabile

Asta extra robusta a sezione maggiorata per una **pressione max. di circa 12000 N**

Piattello orientabile fino a 35°, rinforzato per migliorare la trasmissione di forza riducendo l'attrito

Apertura utile	mm	300	400	500	600	800	1000	1500
Codice	L 6208 ...	0300	0400	0500	0600	0800	0990	0995
L 6208	Cad. €							
Lungh. utile ganasce	mm	140	140	140	140	140	140	140
Sezione dell'asta L x ℓ	mm	34x13						

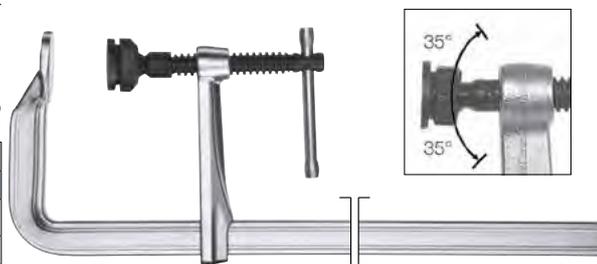

Tipo con ganasce in ghisa malleabile e con leva scorrevole

Completi di cappucci di protezione in plastica sul piattello snodato e sull'estremità della ganascia

Asta in profilato pieno con bordi zigrinati - Pressione di serraggio max. 5500 N

Apertura utile	mm	300	400	500	600	800
Codice		L 6210 3300	L 6210 3400	L 6210 3500	L 6210 3600	L 6210 3800
L 6210/3	Cad. €					
Lungh. utile ganasce	mm	120	120	120	120	120
Sezione dell'asta L x ℓ	mm	29x9	29x9	29x9	29x9	29x9

