ROPE LANYARD

CORDINO

Ref. 2030xxxC

GENERAL, CONSTRUCTION, TOWERS/INDUSTRY

Cordini costruiti con corda statica in poliammide da 10.5 mm.
Non dotati di assorbitore di energia, utilizzabili come cordini di posizionamento o come dispositivi di ancoraggio con resistenza 22 kN.
Sistema di cucitura e protezione delle asole in corda incredibilmente compatto e robusto, comprensivo di gommino antirotazione per il moschettone.

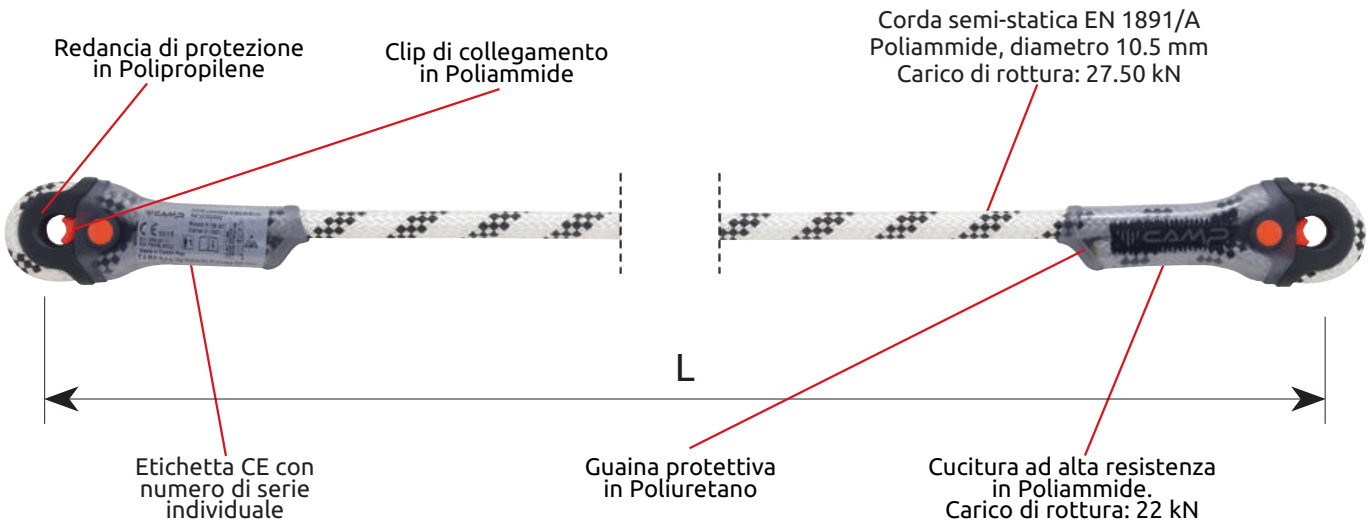

Art.	Descrizione articolo	Peso	CE	
		g	EN 354	EN 795/B
2030050C	ROPE LANYARD SINGLE 50 cm	95	•	•
2030100C	ROPE LANYARD SINGLE 100 cm	130	•	•
2030150C	ROPE LANYARD SINGLE 150 cm	165	•	•
2030200C	ROPE LANYARD SINGLE 200 cm	200	•	•